


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Manoportable.
- Formato flexible (Formaletas fijas o graduables).
- Peso: 27Kg x M2 aprox.
- Cara de contacto en PVC de fácil cambio.
- Medidas estándar y opción de medidas especiales.

## VENTAJAS


- Ahorro en mano de obra y tiempo de armado.
- Reducción de tiempos y costos en actividades de resane.
- Encofrado y desencofrado rápido, fácil y seguro.
- La cara de contacto en PVC garantiza un acabado homogéneo de alta calidad desde el principio hasta el final del proyecto.

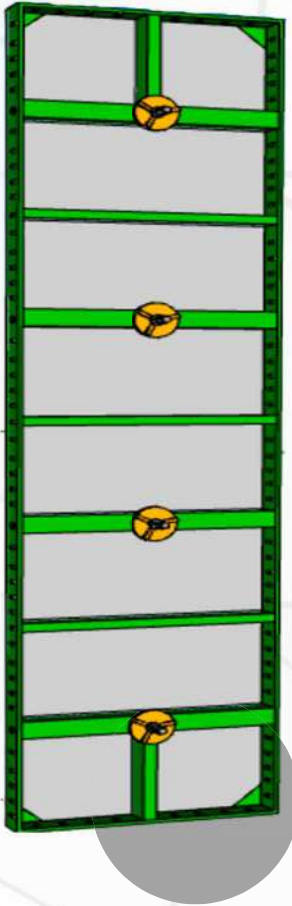

## APLICACIONES SISTEMA INDUSTRIALIZADO

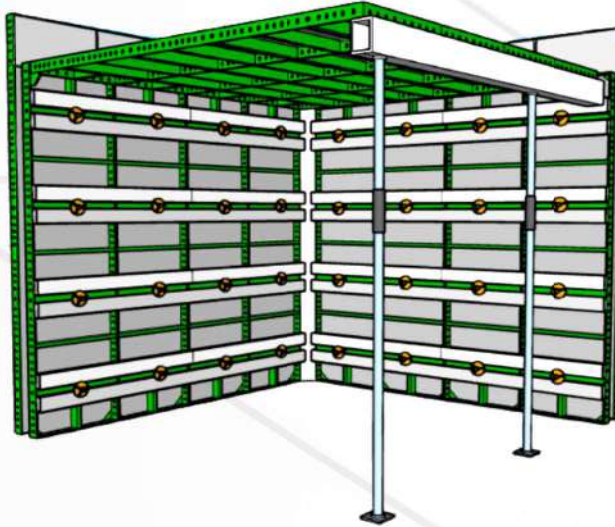


- Muros - losa
- Muros divisorios
- Tramos de escalera
- Muros de contención


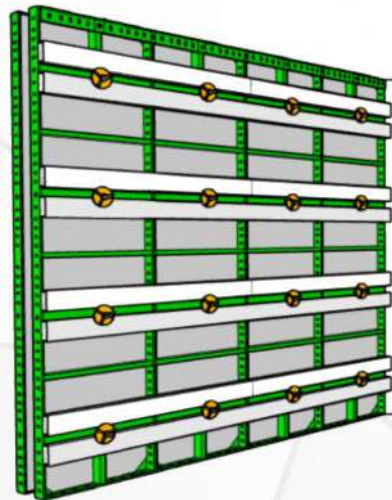


## APLICACIONES SISTEMA APORTICADO


- Formaleta para columnas (Fija o Graduable)



- Foso para ascensor
- Muros de contención

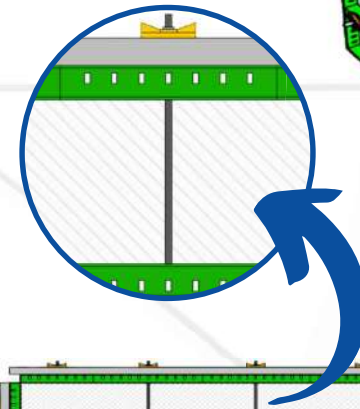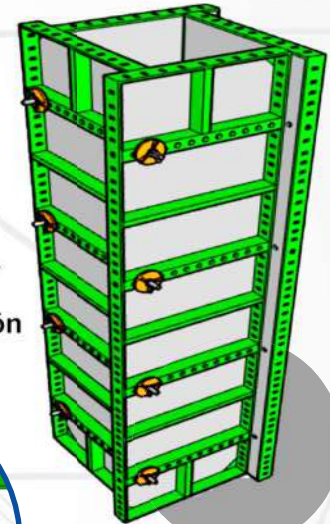

FORMALETA GRADUABLE

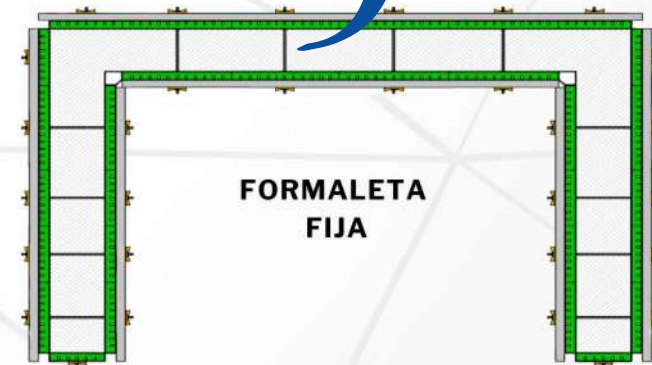

FORMALETA FIJA